

Ninowa

Инновационная техника известной итальянской компании Ninowa – гарантия отличной работы в течение долгого времени. Новейшие технологии и современное оборудование позволяют изготавливать продукцию высокого качества: миниэкскаваторы, тележку самоходную, самопогрузчики, поливомоечные машины и др.

Сегодня и российский бизнес может оценить надежность такой техники как мини-трактор, дизельные погрузчики, минипогрузчик. Мини-погрузчик, мини-экскаваторы, минитрактор, навесное оборудование – эта и другая продукция широко представлена в ассортименте Ninowa. Продажа экскаваторов, коммунальной техники осуществляется специалистами высокого класса, что поможет подобрать оптимальный вариант для любого бизнеса.

Силовые установки



Самоходная машина с платформой для установки навесного оборудования, с бензиновым двигателем

Шасси	<u>HS850</u>	<u>HS1100</u>	<u>HS1150</u>
Грузоподъемность, кг	850	1100	1100
Двигатель	Honda GX390 - 13,0 кВт (17,7лс)		
Масса, кг	400	430	485



Самоходная машина с платформой для установки навесного оборудования, с дизельным двигателем

Шасси	<u>HS850</u>	<u>HS1100</u>	<u>HS1150</u>	<u>HS1200</u>	<u>HS1200E</u>	<u>HP1500</u>	<u>HP2500</u>
Грузоподъемность, кг	850	1100	1100	1200	1200	1500	2500
Двигатель	YANMAR L100AE - 10,0 кВт (13,6 лс)		Perkins 402C-.05 - 10,2 кВт (14,0 лс)		YANMAR 3TNE74 - 17,7 кВт (23,7 лс)		
Масса, кг	435	500	515	535	550	900	1250

Дизельная силовая установка. Для повышения проходимости и устойчивости при работе на сложных ландшафтах машина оснащена гидравлической системой изменения ширины колеи с 758 мм до 1058 мм. Грузоподъемность несущей машины увеличена до 1200 кг. Широкая гамма навесного оборудования, в которое дополнительно входит погрузчик с бортовым поворотом Rhinetta Standart со сменными исполнительными механизмами (3 аксессуара) и погрузчик с бортовым поворотом Rhinetta Power со сменными исполнительными механизмами (8 аксессуаров).

Подключение к гидросистеме машины ручного гидравлического инструмента (отбойные молотки, шлифовальные и отрезные машины, цепные и дисковые пилы, перфораторы, трамбовки, гайковерты, помпы, сварочные аппараты, вентиляторы и др.) осуществляется при помощи специального модуля, смонтированного рядом с пультом управления оператора. Подача до 45 л/мин и давление до 150 бар.

Есть возможность подключения электроинструмента на 12 В.

Дизельный двигатель		Распределитель	
Производитель	Perkins	Производитель	Hydrocontrol
Модель	402C-.05	Тип	механический
Количество цилиндров, шт.	2	Гидронасос	
Рабочий объем, см ³	500	Производитель	Cassapa
Полная мощность, л.с. - кВт	14,0 - 10,2	Тип насоса	шестеренный
Стартер	электро, 12 В	Производительность, л/мин	15,0
Уровень звукового давления, дБ	101	Номинальное давление, бар	150
Трак		Количество, шт.	3
Тип механизма натяжения	гидравлический	Гидромотор	
Производитель	Bridgestone	Производитель	Transmittal/Kayaba
Габариты, мм	180x72x35	Модель	Piston
Роликов на сторону, шт.	3	Рабочий объем, см ³	12,08/5,77
Скорость, км/ч	2,0 - 4,0		
Ширина колеи, мм	758/1058		
Грузоподъемность, кг	1200		

Самоходные машины HS1200E



HS1200E/100

Самоходная машина с платформой для установки навесного оборудования, с фиксированной шириной колеи.

- дизельный двигатель
- масса - 550 кг
- грузоподъемность - 1200 кг
- макс. ширина - 758 мм
- макс. звуковое давление - 101 дБ
- габариты (ДхШхВ), мм - 1830x758x1345

HS1200E/150

Самоходная машина с платформой для установки навесного оборудования, с гидравлической системой изменения ширины колеи.

- дизельный двигатель
- масса - 615 кг
- грузоподъемность - 1200 кг
- макс. ширина - 1058 мм
- макс. звуковое давление - 101 дБ
- габариты (ДхШхВ), мм - 1830x758x1345

Навесное оборудование для самоходных машин HS1200E

SPAL.HS1100/100

Планировочный отвал с возможностью изменения угла поворота.

- масса - 120 кг
- габариты отвала (ШхВ), мм - 1150х350
- макс. угол поворота отвала - 25°



ARG.HS1100/100

Лебедка гидравлическая с упором.

Трос в комплект поставки не входит.

- масса - 200 кг
- ширина упора - 1150 мм
- диаметр троса - 8 мм
- длина троса - до 55 м
- тяговое усилие - 1 тс



ESC.HS1100/100

Миниэкскаватор с планировочным отвалом.

- масса - 250 кг
- угол поворота стрелы - 180°
- высота подъема ковша - 2025 мм
- глубина копания - 1250 мм
- ширина отвала - 990 мм

ESCM.HS1100/100

Миниэкскаватор с планировочным отвалом и

увеличенным вылетом стрелы на 1300 мм.

- масса - 380 кг
- угол поворота стрелы - 180°
- высота подъема ковша - 2025 мм
- глубина копания - 1250 мм
- ширина отвала - 990 мм



ALZA.HS1100/100

Кузов с гидравлической системой

вертикального подъема и опрокидывания.

- масса - 240 кг
- ширина - 730 мм
- объем кузова - 0,29 м³



FORK.HP1200/150

Вилочный погрузчик с гидравлической

системой продольного перемещения

вилочного захвата. Устанавливается

только на самоходную платформу HS1200E/150.

- масса - 260 кг
- диапазон высоты подъем, мм - 0 - 1186
- расстояние продольного перемещения, мм - 734
- макс. грузоподъемность - 400 кг
- габариты (ДхВ), мм - 2096x1891



35595100

Ковш без зубьев. Аксессуар для погрузчика

с бортовым поворотом (RHIN.HS1100/100).

- масса - 30 кг
- высота подъема - 1680 мм
- объем ковша - 0,12 м³
- макс. грузоподъемность - 250 кг



MART.HS1150/100

Молот-бетонолом с наконечником.

Аксессуар для погрузчика с бортовым поворотом (RHIP.HS1150/100).

- масса - 120 кг
- общая длина молота - 970 мм
- диаметр наконечника - 48 мм
- частота ударов - 800/1200 мин⁻¹
- энергия удара - 230 Дж



TRIV.HS1150/100

Бур земляной, без наконечника.

Аксессуар для погрузчика с бортовым поворотом (RHIP.HS1150/100).

- масса - 50 кг
- глубина бурения - 1000 мм
- частота вращения - 50 - 150 об/мин
- диаметр наконечника - 50 мм
- возможные диаметры отверстий,
мм - 100, 200, 300, 400, 500



TREZ.HS1150/100

Траншеекопатель со стальными лезвиями.

Аксессуар для погрузчика с бортовым поворотом (RHIP.HS1150/100).

- масса - 125 кг
- глубина траншеи - 750 мм
- ширина траншеи - 130 мм

TREP.HS1150/100

Траншеекопатель с алмазными зубьями.

Аксессуар для погрузчика с бортовым поворотом (RHIP.HS1150/100).

- масса - 125 кг
- глубина траншеи - 750 мм
- ширина траншеи - 130 мм



Колесная, многофункциональная техника


Колесный фронтальный погрузчик Rhino с гидравлическими джойстиками управления. Оснащен дизельной силовой установкой повышенной мощности. Широкая гамма навесного сменного оборудования предназначена для решения большинства коммунально-строительных и сельскохозяйственных работ.

В стандартную комплектацию входит: фары, мигалка желтого цвета, внутреннее освещение кабины, устройство фиксации ковша в транспортном положении, стандартная плита крепления навесного сменного оборудования.



Дизельный двигатель		Гидросистема	
Производитель	Yanmar	Давление	14 бар
Модель	3TNE88	Производительность	42 л/мин
Охлаждение	водяное	Управление	2 джойстика
Макс. мощность, кВт - л.с.	27,1 - 36,3	Объем маслобака	25 л
Количество цилиндров	3 шт.	Трансмиссия	
Рабочий объем	1642 см ³	Тип	гидростатическая
Стартер	электро, 12В	Скорость	0 - 9 км/ч
Грузоподъемность		Шины	
Масса	1940 кг	Тип	стандартный
Грузоподъемность ковша	375 кг	Размер	27/8,50x15
Грузоподъемность манипулятора	750 кг		
Объем стандартного ковша	0,32 м ³		

Габаритные размеры

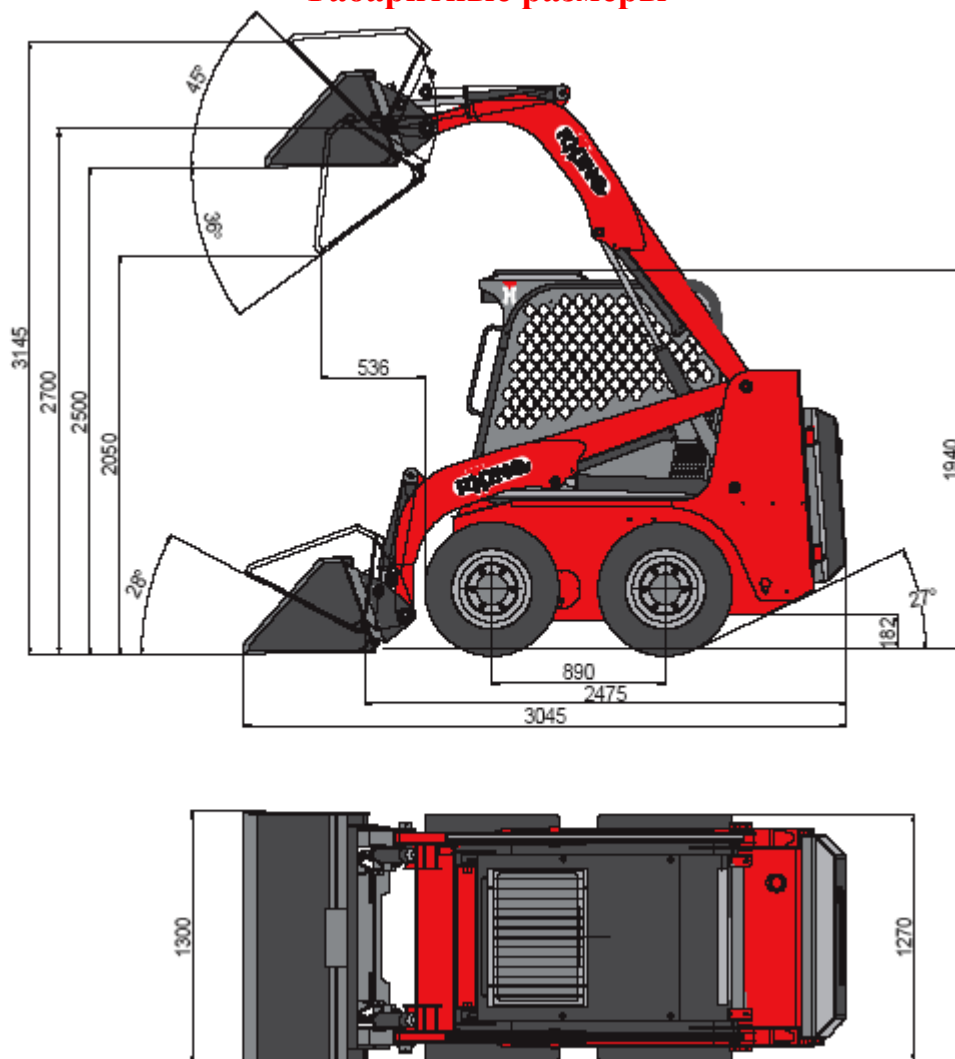

Навесное оборудование

25789500

Промышленный захват.

- ширина - 1400 мм



25306700

Вилочный захват.

- грузоподъемность 750 кг



25326300

Бур земляной.

- глубина бурения - до 2500 мм
- диаметр бурения - до 400 мм



25412200

Мини-экскаватор.

- макс. глубина копания - 2450 мм



25389800

Молот-бетонолом.

- масса - 105 кг



Мини-экскаваторы


Мини-экскаватор DB10.13, не смотря на свой малый вес и сверхкомпактные размеры, очень хорошо сбалансирован. Он может просто и безопасно поднимать и перемещать крупногабартные объекты. Специальная конструкция траков обеспечивают легкое маневрирование на любых типах покрытий. Бульдозерный отвал, установленный спереди экскаватора, позволяет быстро засыпать траншеи и котлованы и, кроме того, обеспечивает устойчивость при работе на больших неровностях почвы.


Малый вес экскаватора, загруженного на грузовик, пикап или трейлер позволяет соблюдать допустимую нагрузку на дорожное покрытие. По отдельному запросу может быть изготовлена специальная версия мини-экскаватора DB10.13 - с шириной уменьшенной до 790 (!) мм.



Бензиновый двигатель		Распределитель	
Производитель	Honda	Производитель	Hydrocontrol
Модель	GX390	Тип	механический
Количество цилиндров, шт.	1	Гидронасос	
Рабочий объем, см ³	389	Производитель	Cassara
Полная мощность, л.с. - кВт	13,0 - 9,6	Тип насоса	шестеренный
Стартер	ручной	Производительность, л/мин	12
Уровень звукового давления, дБ	101	Номинальное давление, бар	175
Трак		Количество, шт.	3
Тип механизма натяжения	гидравлический	Гидромотор	
Производитель	Bridgestone	Производитель	Transmittal
Габариты, мм	200x96x28	Модель	Orbital
Роликов на сторону, шт.	3	Рабочий объем, см ³	65
Скорость, км/ч	2,0 - 3,0	Масса	
Производительность		Масса без оператора	920 кг
Продольное усилие	0,9 тс		
Усилие копания	0,6 тс		

Габаритные размеры

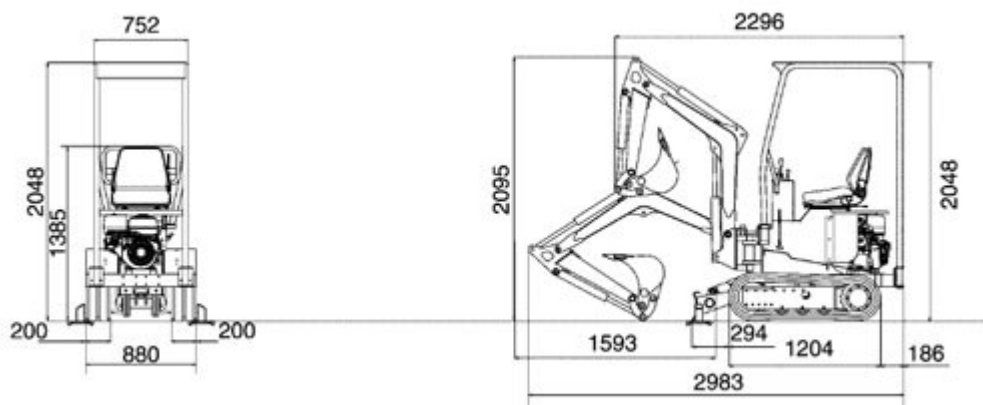

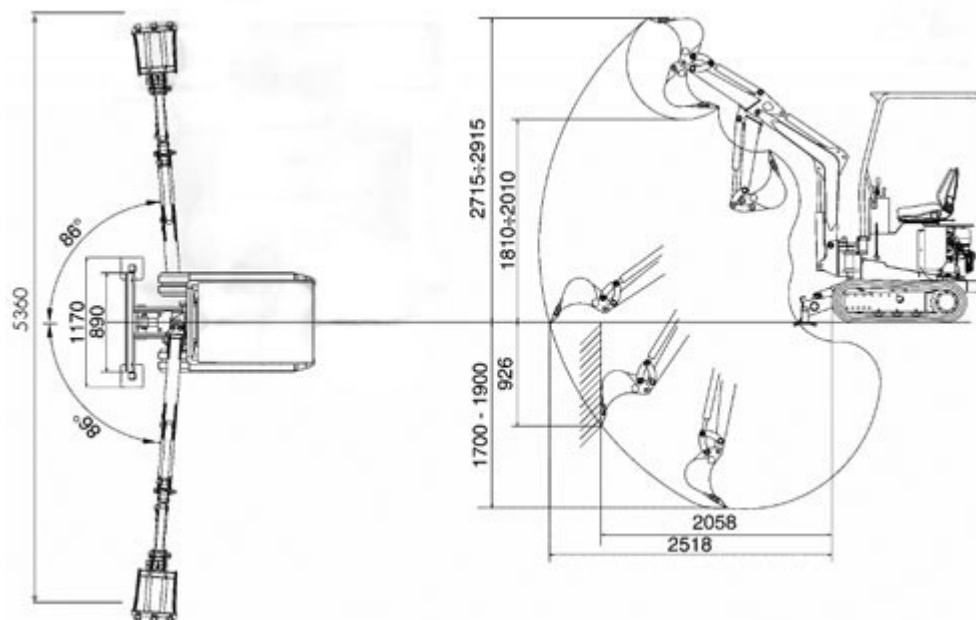

DB1013/22

Электростартер, 12 В.

DB1013D/2

Дизельный двигатель Honda с электростартером (12 В).

- модель - GD411
- мощность - 9 л.с

DB1013_2_5

Удлиненная стрела экскаватора.

- глубина копания - 1900 мм

4140500, 14139900, 14140100

Ковш шириной 250, 300, 400 мм.



14536500

Ковш для зачистки траншей.

- ширина - 600 мм

КМАС.DB1013/100, КМАР.DB1013/100

Устройство для монтажа гидравлического молота-бетонолома на стандартную и удлиненную стрелу экскаватора.

